SINOMAG METAL

FERRITE CORE | ET、FT-Core

磁芯品名规则说明（例）

SMH72 ET24X4

材质　磁芯型状

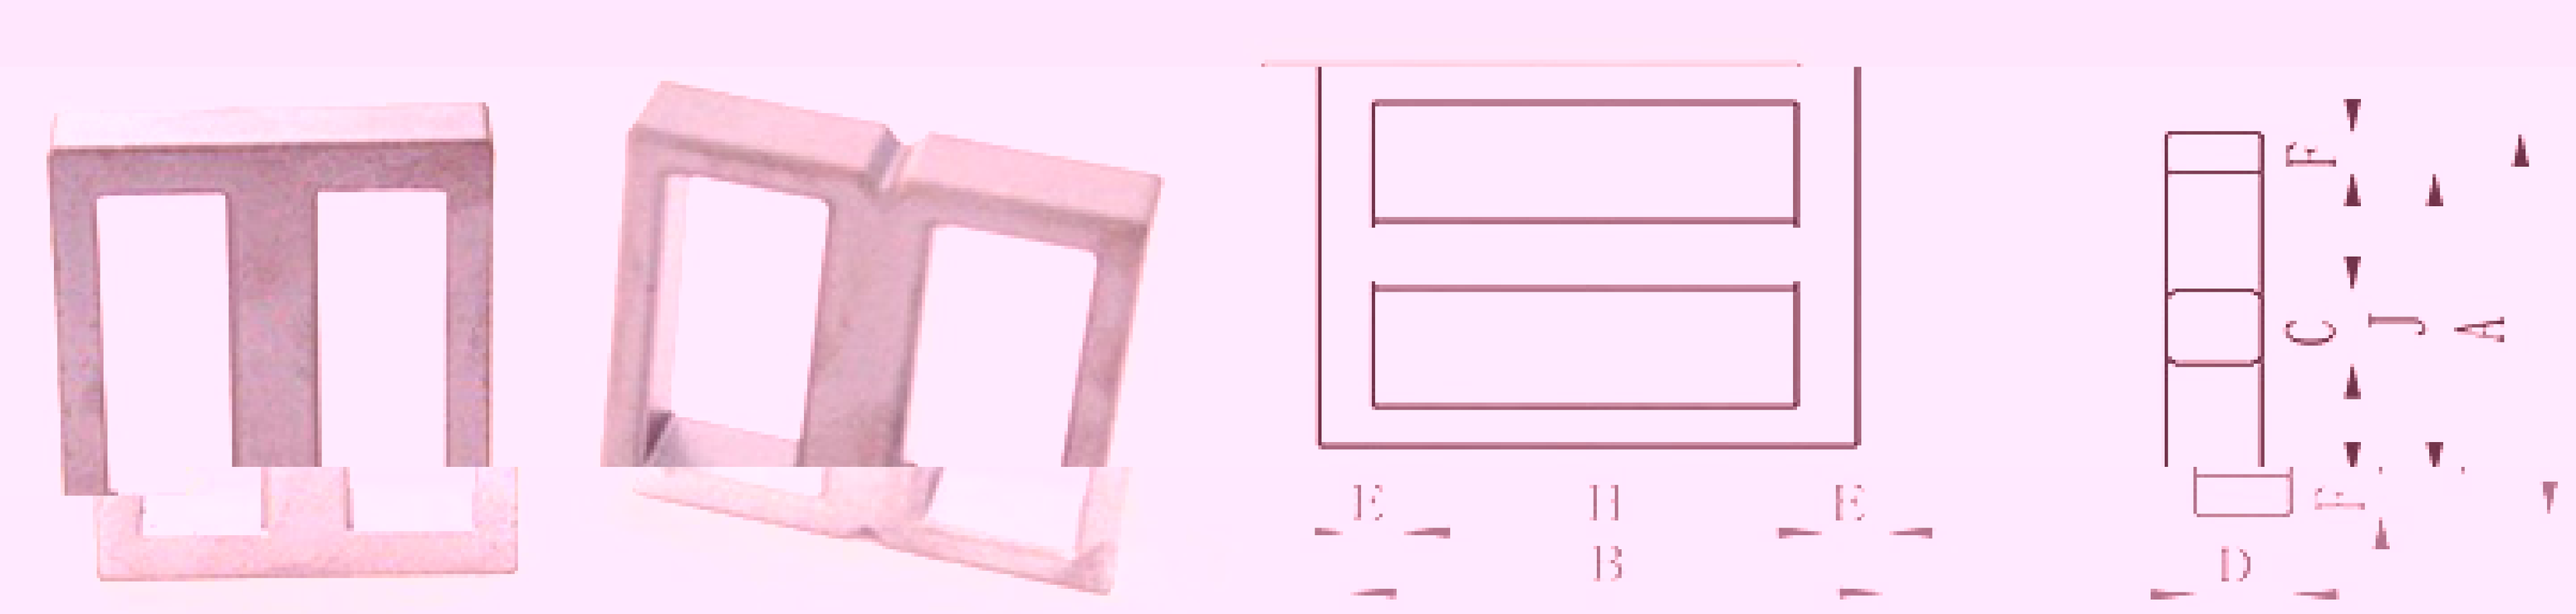

Fig.1

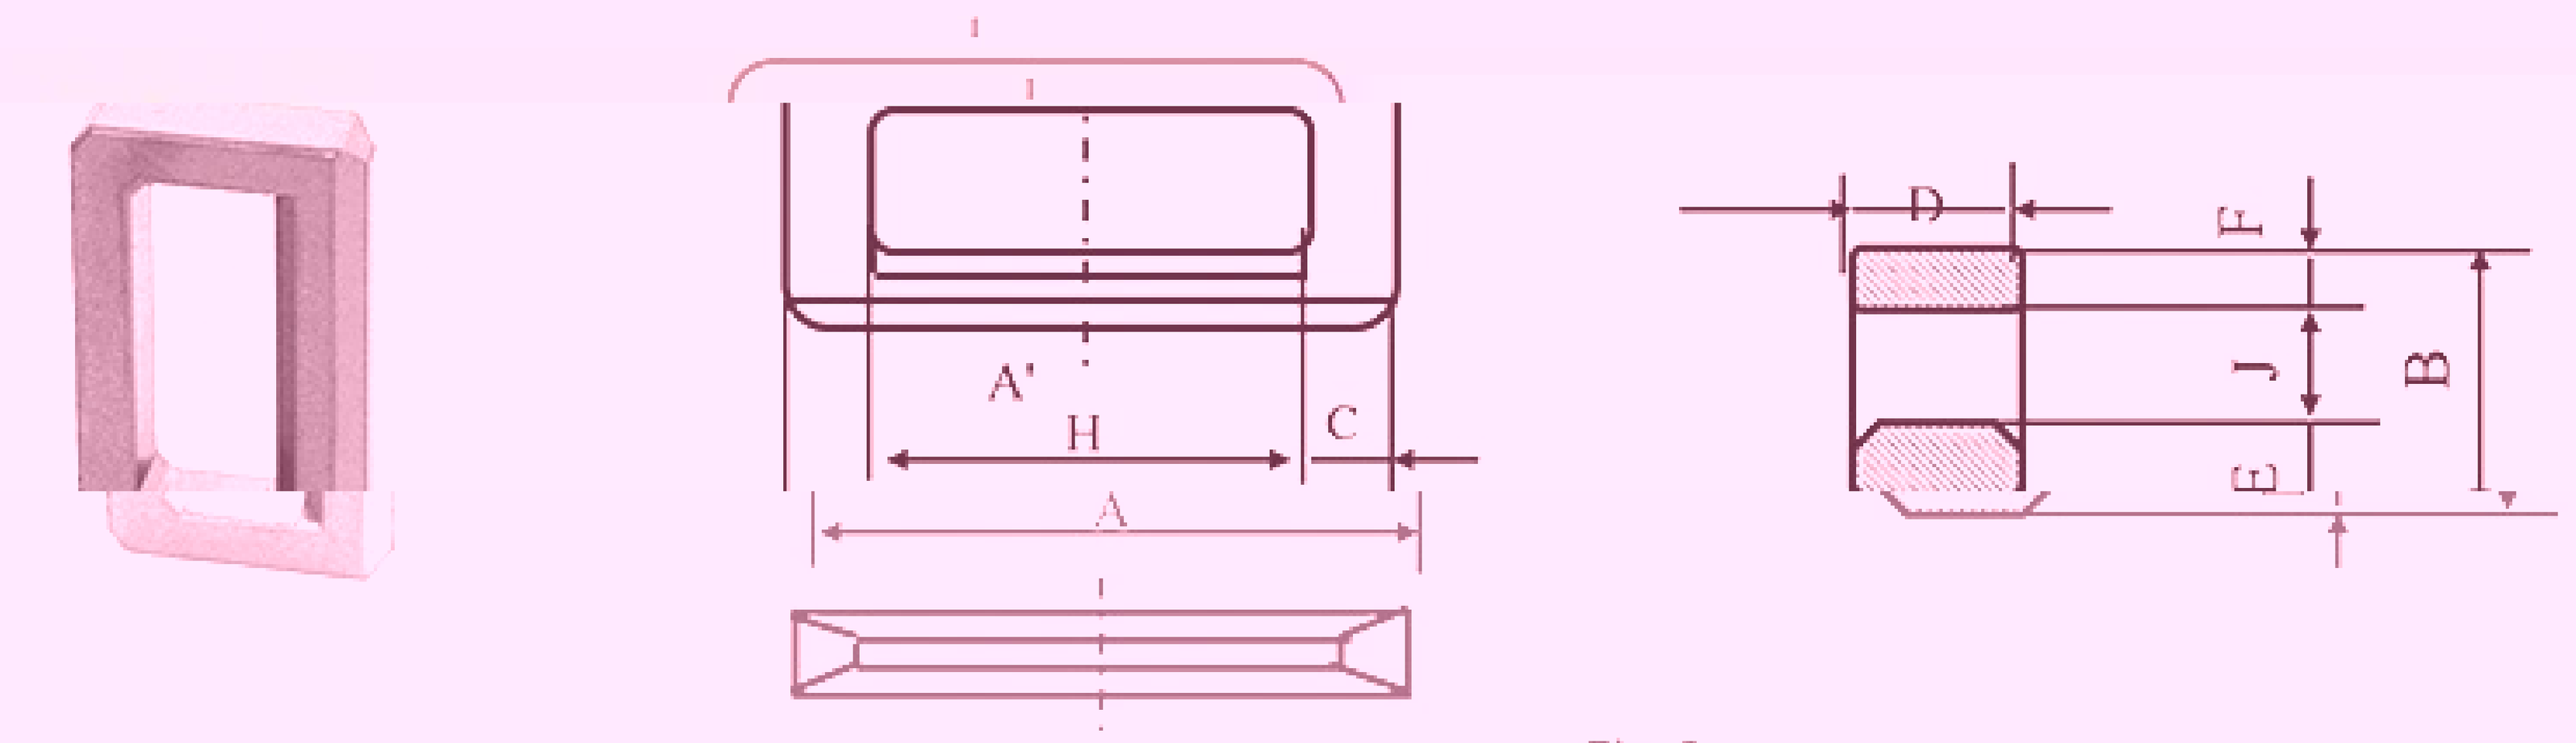

Fig.2

品名			形状	尺寸规格(Unit：mm)								实效截面面积	实效磁路长度	实效体积	电气特性		IEC 63093-8:2018 参考名称
NO.	磁芯型状	材质	图示	A	B	C	D	E	F	H	J	Ae (mm²)	le (mm)	Ve (mm³)	※AL 1kHz，0.5mA AL-value (nH/N²)	※Z 500kHz，0.5mA Z值 (Ω/min)	
1	ET20x4.4	SMH72	Fig.1	20.1±0.4	20.1±0.4	4.0±0.2	4.4±0.2	2.0±0.15	2.0±0.15	15.7	15.7	17.60	50.60	891	3300±30%	400	
		SMH10													4370±30%	650	
		SMH52													2000±30%	400	
2	ET24X4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	ET28X5	SMH52	Fig.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2700±30%	780	
		SMH72													[illegible]	[illegible]	
		SMH10													4800±30%	[illegible]	