

FERRITE CORE | EER-Core

磁芯命名规则说明(例)

SMP30iF40E28L25J-7Z-A200J

材质 磁芯材料: AL-III (Zr, Ti, Nb, A200-AL-III, 2000H/N²),


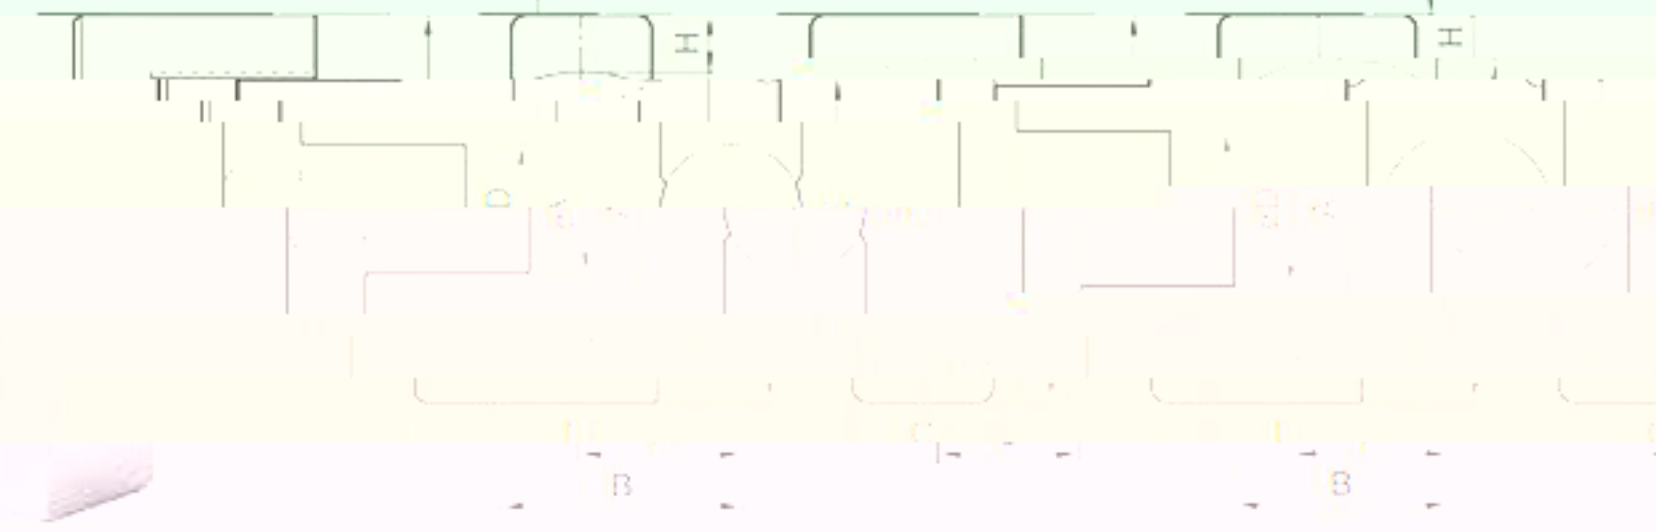


Fig. 1

Fig. 2

IEC	命名	形状	尺寸规格(Unit: mm)								磁芯重量	实效截面面积	最小实效截面面积	实效磁路长度	实效体积	重量	电气特性
			磁芯形状	材质	图示	A	B	C	D	E							
33	EER28L	SMP47	Fig.2	28.5±0.6	16.9±0.3	11.4±0.3	9.9±0.3	21.5	12.5±0.3	(3.3)	0.868	85.70	77.00	74.40	6370	26	
52	EER35	SMP47	Fig.1	35.0±0.8	20.7±0.3	11.3±0.3	11.3±0.3	25.6	14.7±0.3	(4.43)	0.815	111.00	100.00	90.10	9960	26	
69	EER39	SMP47	Fig.2	39.0±0.8	22.1±0.3	12.8±0.3	12.8±0.3	28.4	17.0±0.25	(4.81)	0.762	133.00	129.00	101.00	10100	26	
78	EER40	SMP47	Fig.1	40.0±0.5	22.4±0.2	13.3±0.25	13.3±0.25	29	15.4±0.3	(5.28)	0.643	152.00	139.00	97.50	9750	26	

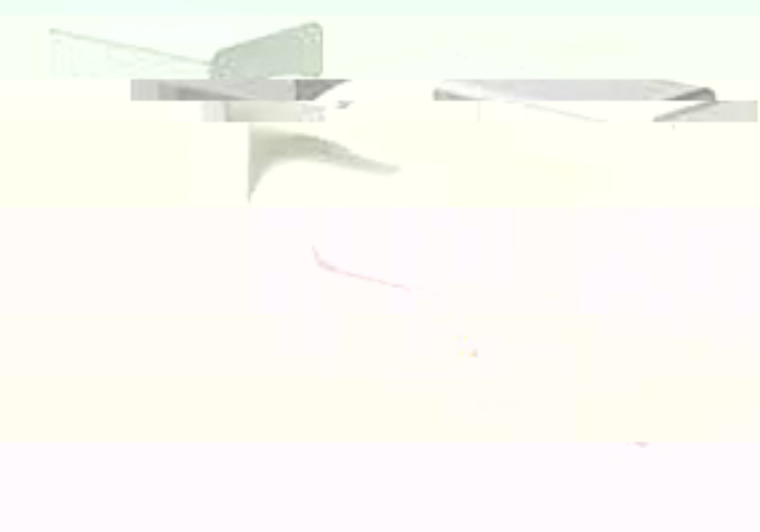